

Pilier rond de terrasse monobloc

Pilier monobloc armé, fabriqué à la hauteur souhaité avec fers attente haut et bas.



CARACTERISTIQUES

diamètre	réf.	Poids Kg / Ml.
250	PIR 250	170
300	PIR 300	240

Autres sections possibles à la demande

PAVAN

LA PIERRE NATURELLE RECONSTITUEE
Parement Pierre • Parement Briquette • Pilier • Chapeau de mur



PILIER ROND DE TERRASSE MONOBLOC

Conseil de pose :

A l'emplacement prévu du pilier, faire une fondation ou un dé de béton armé suivant la charge admissible.


Laisser une réservation de 20X20 à l'axe du pilier. Remplir de béton votre réservation et positionner votre pilier à l'aide d'un engin de levage (fer de levage prévu).

Mettre d'aplomb à l'aide de petits coins ou détails. Après séchage du scellement, positionner vos poutres ou éléments de charpente.

La pierre par nature

REF. CHR 250
REF. CHR 300

REF. CHDP 250
REF. CHDP 300

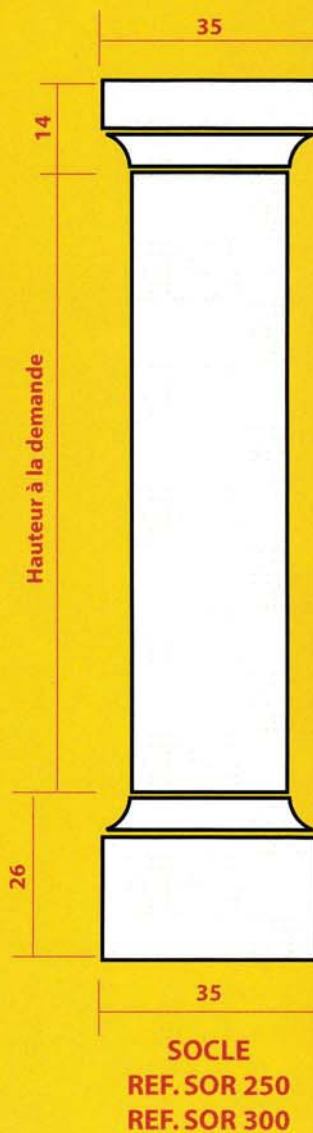

La pierre naturelle donne le ton